

# Offre préférentielle porte d'entrée PVC & ALU

# PVC



Modèle L010

**NOUVELLE GAMME « DÉCIMO » :**  
LA PERFORMANCE DU PVC LE DESIGN DU VERRE SABLÉ

Serrure 5 points  
automatiques avec crochets  
anti dégivrage

Double vitrage feuilleté  
retardateur d'effraction

Cylindre nickelé  
3 clefs

59 couleurs au choix  
disponibles en une ou  
deux faces

Dormant et ouvrant  
PVC avec soudure  
V-Perfect

Joint d'étanchéité  
sur le dormant et  
l'ouvrant

Seuil aluminium à rupture  
de pont thermique  
normes PMR



ZOOM SUR LES PAUMELLES

## 10 modèles, 1 seul PRIX !



L001

L007

L009

L010

L037

Double vitrage sablé retardateur d'effraction 44<sup>2</sup>.  
En option : feuilleté SP10



L040

L048

L062

L065

L071

## 59 Coloris disponibles !



Finition thermolaquée décoroc : **16 couleurs** FINITION UNIQUE

Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité chromatique.



DECOROC  
- BY DECEUNINCK -



Finition plaxée : **40 possibilités**

Les profilés sont revêtus d'un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux châssis l'aspect du bois naturel, ou du bois peint... sans la contrainte de la peinture annuelle.

### Effet bois naturels



### Effet bois colorés




### Films métalliques



### Films lisses




### Films mats

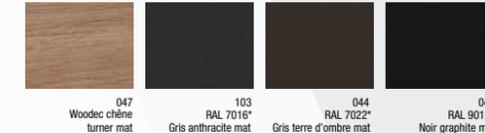

Finition teintée dans la masse : **3 teintes**

Une gamme de coloris sobres et intemporels, lisses au toucher. Les pigments de couleur sont ajoutés à la matière de base.

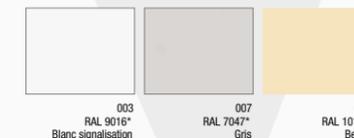



### Teintes et finitions

Disponibles en mono ou bicoloration avec blanc 9016 Mat intérieur.

Blanc signalisation 9016 Mat	Gris anthracite 7016 Mat	Gris anthracite 7016 Granité
Gris 2900 Granité	Noir 2100 Granité	



### Type d'ouverture



## PORTE D'ENTRÉE ALU 80 MM : UNE CONCEPTION BREVETÉE



Paumelles 3D pour un réglage simplifié

Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** / Design sur les 2 faces

Joint d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR




Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ABS 80 mm Absorption maximale de l'effet bilâme

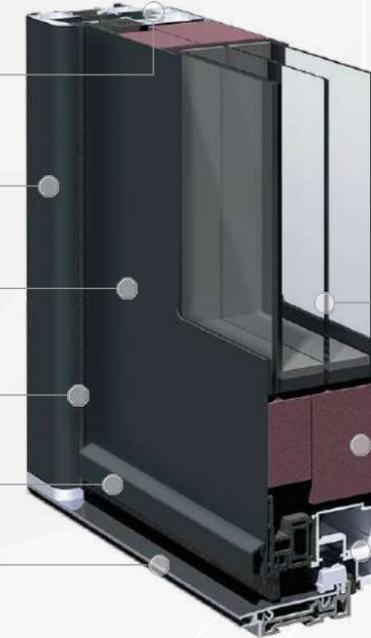

**GÂCHE FILANTE SUR TOUTE LA HAUTEUR**  
Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires



**TRIPLE VITRAGE**  
Avec une face feuilletée 33/2 en standard (44/2 ou SPI0 en option) retardateur d'effraction



**CYLINDRE NICKÉ 6 PISTONS + 5 CLÉS**  
Débrayable, résistant à l'oxydation et à la corrosion



**2 PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE**  
En parties haute et basse



**EURASTOP OPTION**  
Barre 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte



**SERRURE AUTOMATIQUE MULTIPOINTS À CROCHETS**  
Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.



# OFFRE QUATTRO



DÉCOUVREZ PASSAGE EN VIDÉO

**230** PARCOURS DIGITAL  
PORTES D'ENTRÉE DISPONIBLES SUR LE **PASSAGE**



Made in France



Grand choix  
de finitions

## Nos forces



Délai  
de fabrication



Menuiserie  
de haute qualité

## Chiffres clés

- ✓ Plus de 20 ans d'expérience
- ✓ 5000 m<sup>2</sup> de surface de production
- ✓ Un atelier à la pointe de la technologie



*Allier la qualité à la réactivité*

9, Rue Pierre Séward

Z.I Les Vouillands

38600 Fontaine - France

[www.pvcm.fr](http://www.pvcm.fr)